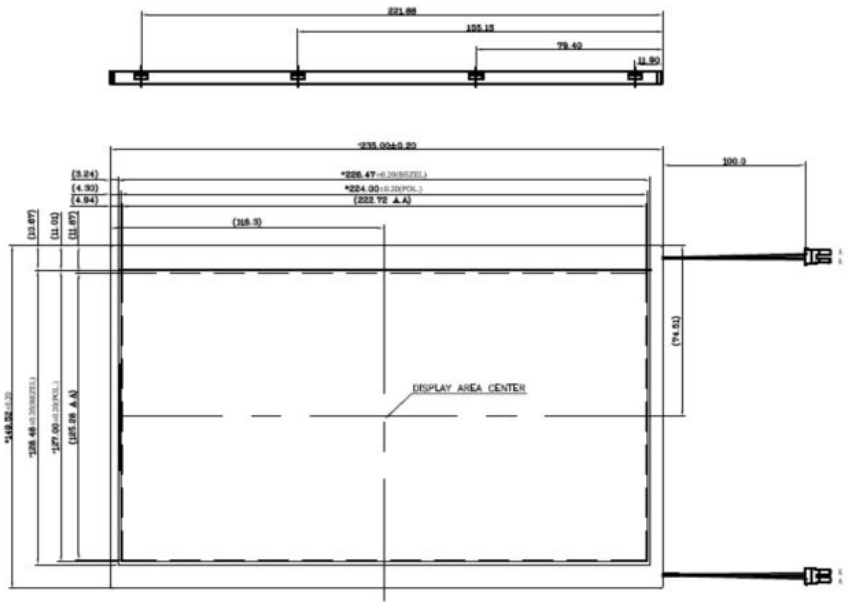



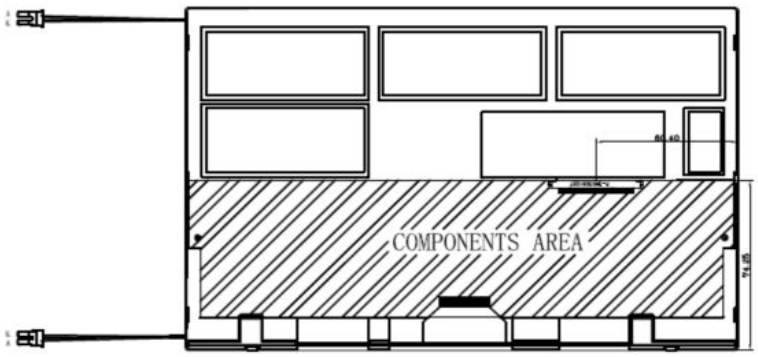

PCB ASSIGNMENT:

1	VCC
2	VCC
3	V-EDID
4	SCL
5	SDA
6	VSS
7	VSS
8	RXIN0-
9	RXIN0+
10	VSS
11	RXIN1-
12	RXIN1+
13	VSS
14	RXIN2-
15	RXIN2+
16	VSS
17	RXCLKIN-
18	RXCLKIN+
19	GND
20	RIN3-
21	RIN3+
22	VSS
23	NC
24	NC
25	NC
26	NC
27	NC
28	VC
29	NC
30	DTH

NOTES:

1. DISPLAY TYPE: TFT
2. VIEWING DIRECTION: 6:00
3. LCD DRIVE IC:Source HX8282-A02 Gate:HX8696-A
4. POLARIZER MODE: TRANSMISSIVE/POSITIVE
5. VDD : 3.3V
6. BACKLIGHT: 48x2 PCS LEDS
7. OPERATING TEMP:-20°C~70°C
8. STORAGE TEMP:-30°C~80°C
9. UNMARKER TOLERANCE: ±0.20
   UNMARKED FILLET RADIUS: R=0.50
10. FPC CONNECTOR REFERENCE
11. CONTROL DIMENSIONS: ☆

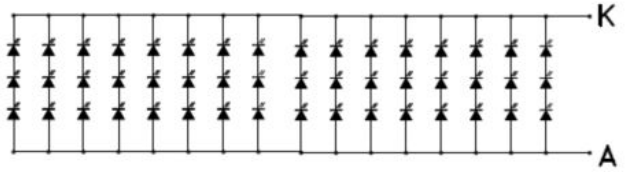

DLC Display Co.,Limited

www.dlcdisplay.com

DRAWN BY:	TITLE: DLC1010AZG-1		
CHECKED BY:			
APPROVED BY:	DWG NO:	SCALE:	
CONFIRMED BY:	DWG NAME:	UNIT: mm	SHEET NO: OF